


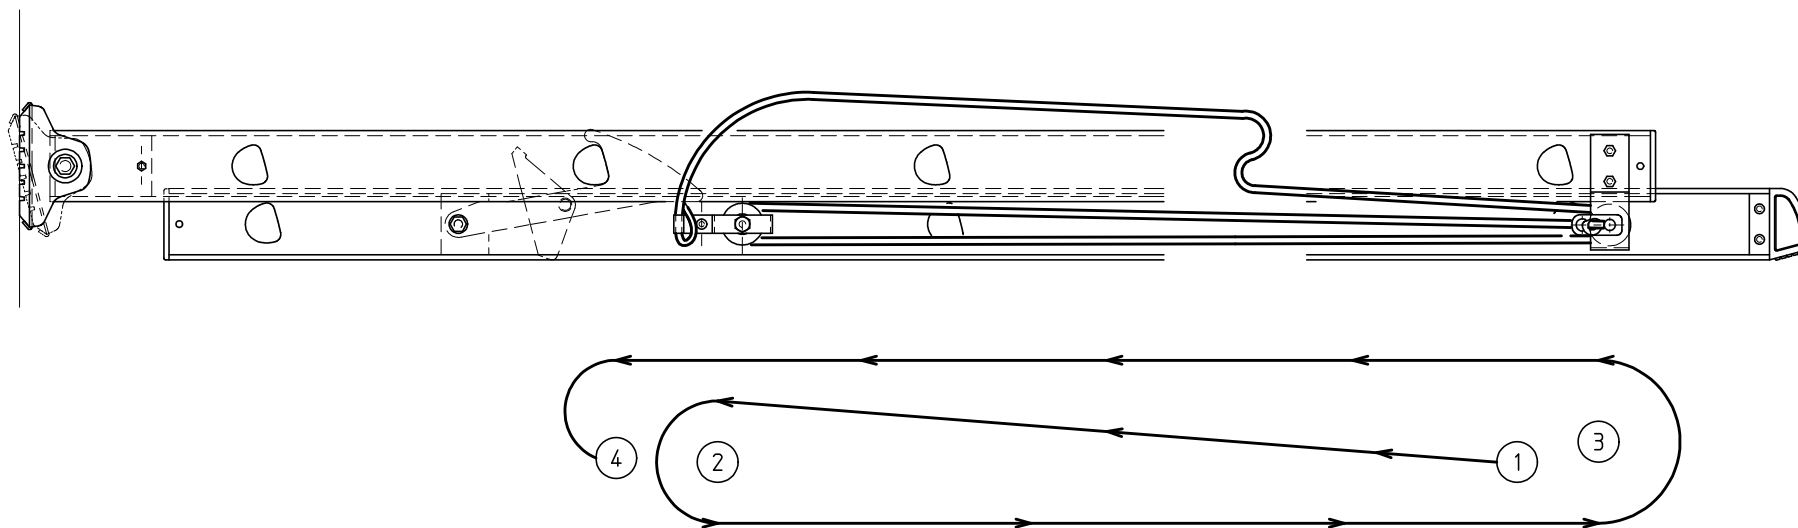

HE2 ロープ取付方法

まず、はしごを縮めた状態で図のように横に寝かします。

- ① の滑車のロープ受けにロープを通し、玉結びして下さい。
- ② の滑車にロープを図のように上から通して下さい。
- ③ の滑車にロープを下から通して下さい。

最後に ④ のロープ受けに結んで下さい。

※必ず動作確認をおこなった上で使用するようお願いします。

※共通機種LTS2・LT2・HEN2

HE2 ロープ取付参考図

 長谷川工業株式会社